


ポリイミドフィルム粘着テープ No.1030

(UL 規格フィルム No. E194582)

構造

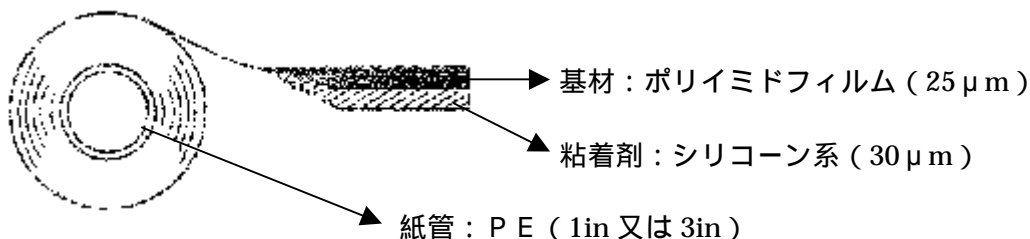

特長

UL 温度規格 200 、UL510FR
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れる。
再剥離性に優れる。

用途

各種トランスの層間絶縁及び導体絶縁用
モーターコイル、ソレノイドコイル等の結束固定及び保護用
プリント基板のハンダマスキング用
TAB フィルムのスライシング用

寸法

標準長さ (m)	20
標準幅 (mm)	15
最大有効幅 (mm)	470

特性

項目	測定値
厚さ (mm)	0.055
粘着力 (N / 25mm)	5.7
引張強さ (N / 25mm)	122.6
伸び (%)	50
絶縁破壊電圧 (kV)	7.0

上記の数値は測定値であり、保証値では有りません。
試験方法は JIS C 2107(1999)による。